




Kanton Bern
Canton de Berne

Informationen zum Ersatz der Alpbachbrücke

Gemeindeversammlung 26. November 2025

Stand der Arbeiten

Baustart: Anfang August

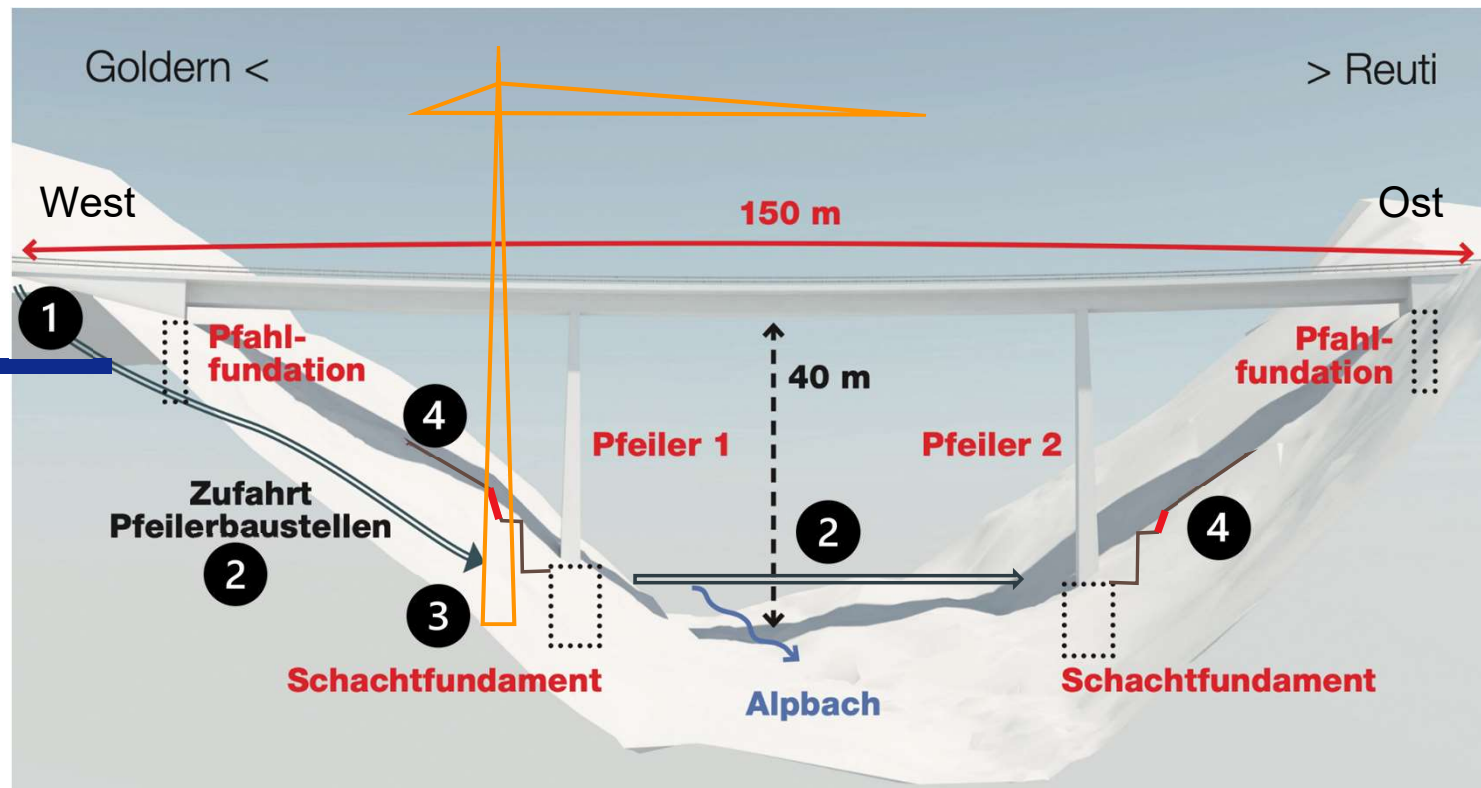

Stand Ende November:


1. Installationsplatz West erstellt
2. Baupiste und Zugang zu Pfeilerbaustellen erstellt
3. Kran gesetzt
4. Hangsicherungen und Wasserhaltung für Schachtfundamente in Arbeit



Impressionen



Ausblick Bauarbeiten

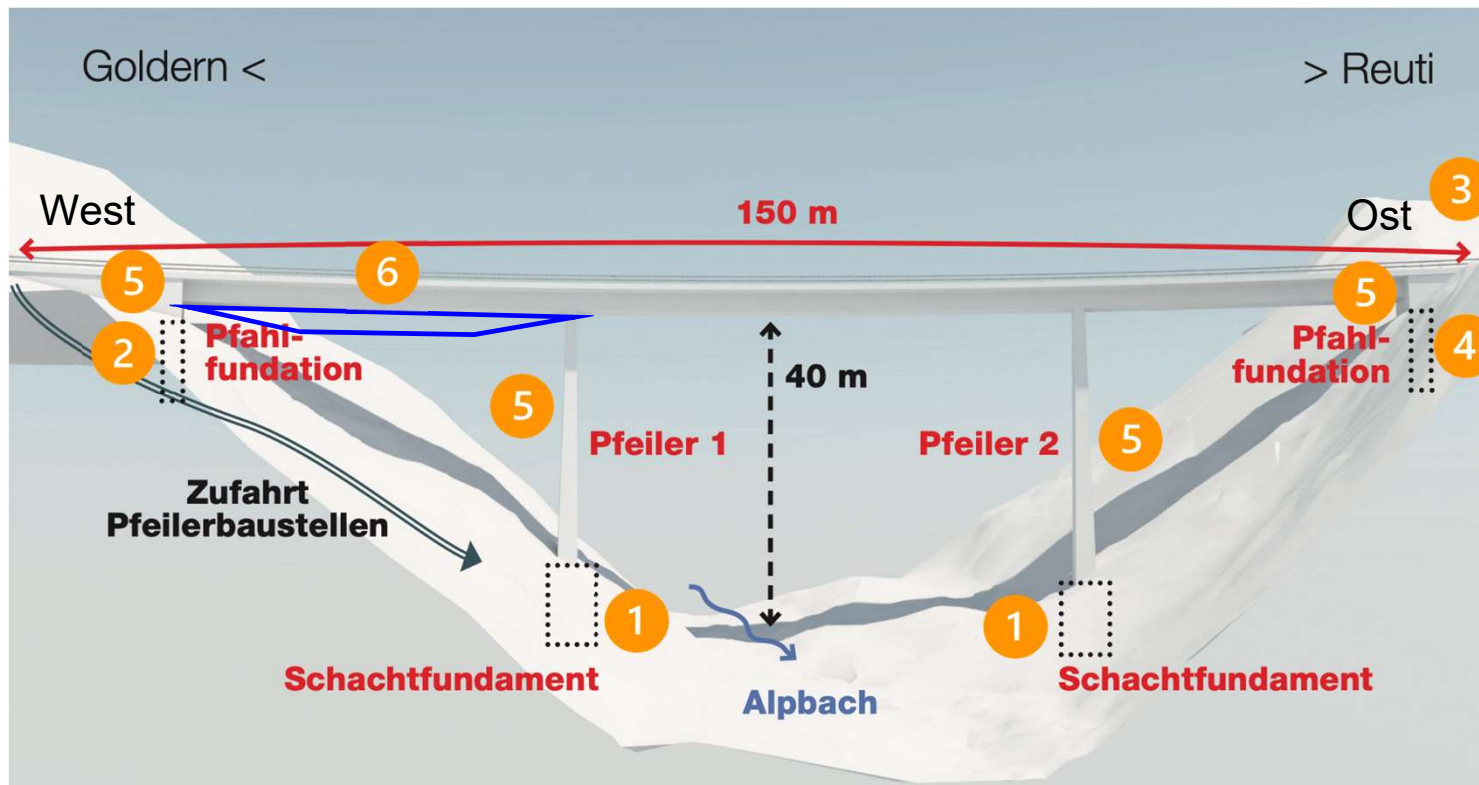

Bis Anfang April 2026

1. Schächte abteufen und betonieren
2. Foundation Widerlager West erstellen
3. Installationsplatz Ost

Frühling / Sommer 2026:

4. Foundation Widerlager Ost erstellen
5. Betonarbeiten Widerlagerwände und Pfeiler
6. 1. Etappe Lehrgerüst



Bisherige Erfahrungen mit der Verkehrsführung


- Engstelle Goldern – Leen: Ampeln für Einbahnbetrieb bei Durchfahrt von Baustellen-LKW betriebsbereit
- Kommen bisher eher selten zum Einsatz
- Baustellenverkehr und lokaler Verkehr kommen bisher relativ gut aneinander vorbei





Ausblick Verkehrsführung

- Goldern – Leen: Ampeln für Einbahnbetrieb bei Durchfahrt von Baustellen-LKW wird ab 2026 stärker genutzt.
- Fussgänger*innen werden im Bereich der Widerlager über Hilfsbrücken geleitet.
- Arbeiten an den Widerlagern erfordern Teilabbrüche der bestehenden Strasse, so dass der Verkehr bei beiden Brückenköpfen eingeeengt wird.
Zurzeit wird geprüft, ob diese Engstellen auf Sicht und mit der Signalisation „Kein Vortritt bei Gegenverkehr“ befahren werden können oder ob Ampelanlagen notwendig sind.

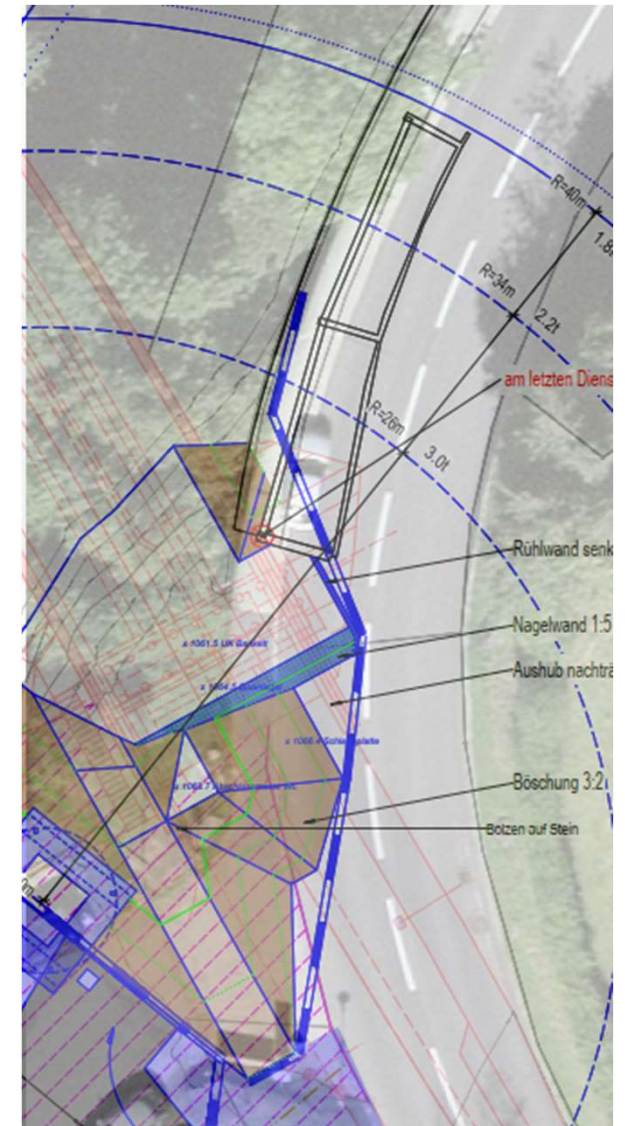



Kanton Bern
Canton de Berne

Mehr Informationen

- Auf www.be.ch/alpbachbruecke
- An der Gemeindeversammlung von Juni 2026

